


CORROLINE⁺

Flexible PTFE pour le transfert de fluides chimique et process

Très robuste, très flexible et très facile à nettoyer - Résistance exceptionnelle au "croquage" Paroi intérieure lisse pour hauts débits

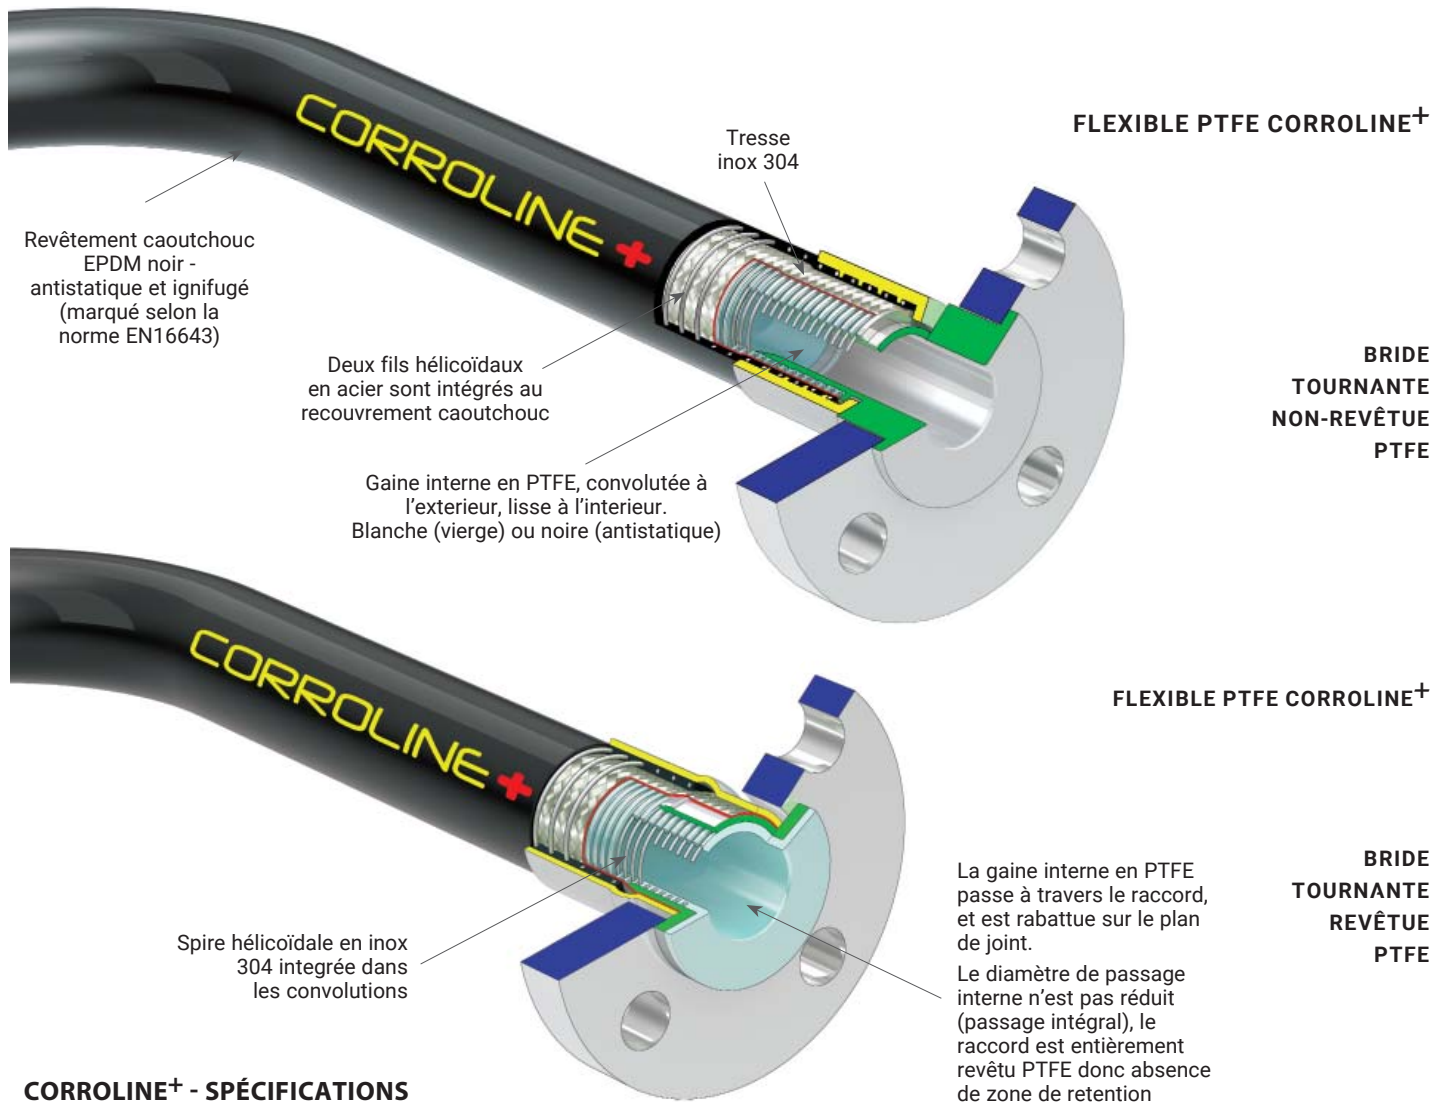

CORROLINE⁺ - SPÉCIFICATIONS

Tailles -

1/2" (13mm) jusqu'à 3" (80mm)

Longueurs -

30 mètres (100 pieds) jusqu'à 2", 18 mètres (60 pieds) jusqu'à 2 1/2", 15 mètres (50 pieds) jusqu'à 3"

Limites de température -

de -40°C (-40°F) jusqu'à +150°C (+302°F), en continu

Pressions de service -

de 70 Bar (1000 psi) pour diamètre 1/2" à 28 Bar (400 psi) pour diamètre 2"

Limites de travail sous vide -

Utilisable sous vide jusqu'à -0.9bar pour tous les diamètres

Raccords - non revêtus / revêtus PTFE:

ANSI 150, brides tournantes DIN/JIS, camlock, Cannes plongeantes

Raccords - non revêtus:

Clamps Sanitaires, BSP, NPT & JIC filetés, DIN 11851, raccords hygiénique RJT/SMS

Autres conceptions possibles (sur demande) -

En cas de demande pour flexible sans revêtement caoutchouc, avec revêtement caoutchouc dans des couleurs différentes, ou avec des raccords revêtus PTFE qui ne sont pas listés ci-dessus, il se peut que notre gamme Bioflex réponde aux spécifications requises. Veuillez nous consulter dans ce cas.



Certifications -

ISO 9001, EN16643, TS16949, ISO 14001, FDA, USP classe VI, ATEX, EN 10204 3.1, ignifugé selon BS5173, UE 10/2011

Consultez la brochure complète des Corroline⁺ sur notre site - WWW.AFLEX-HOSE.COM

CORROLINE+

Flexible PTFE pour le transfert de fluides chimique et process

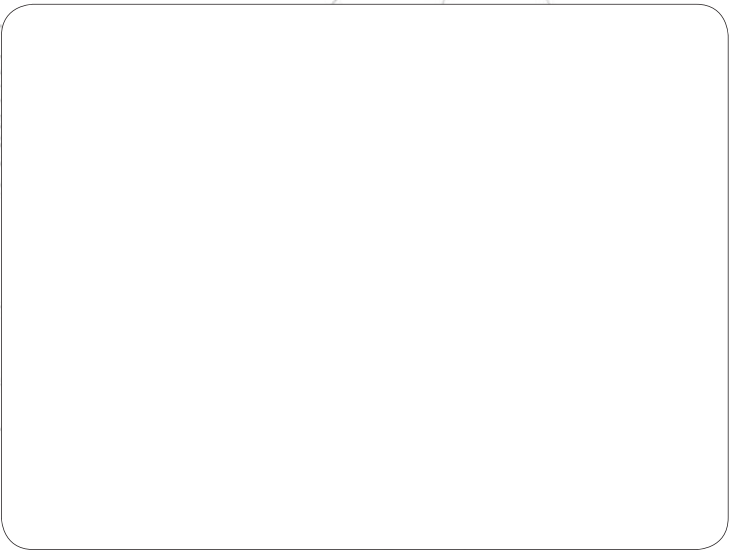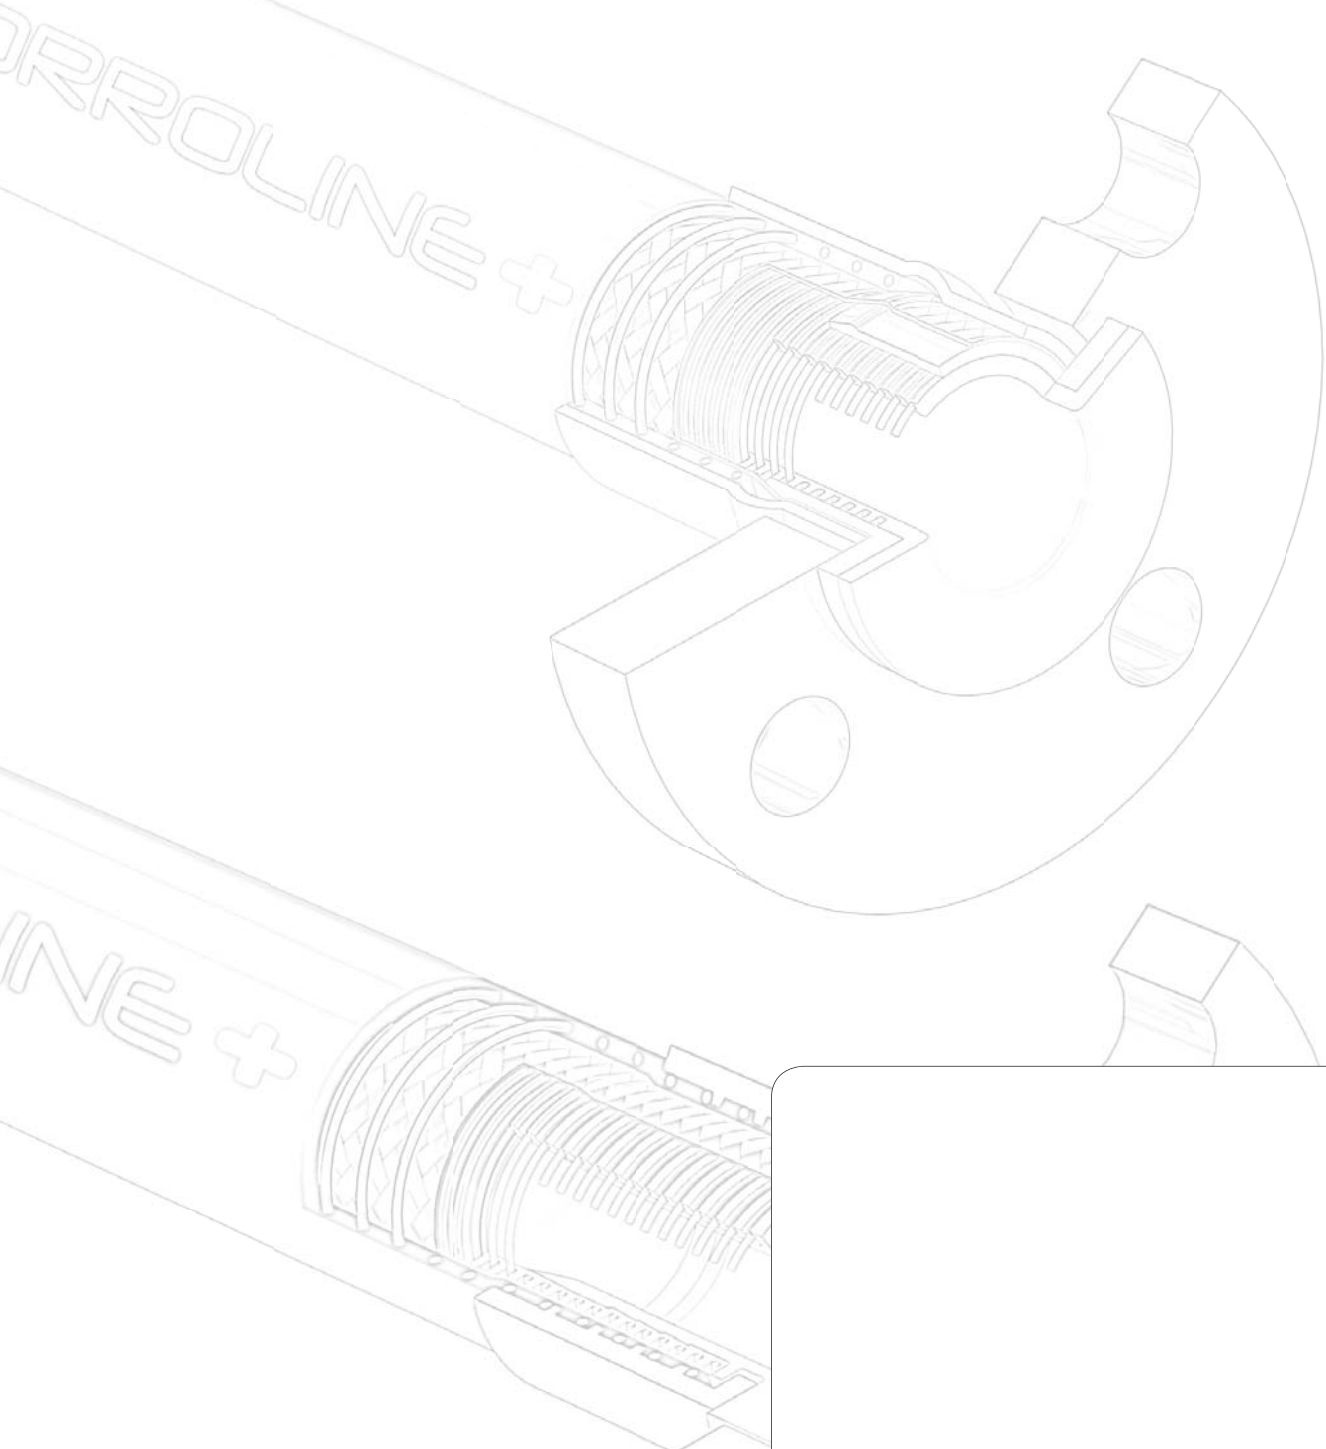

Fr CLN+/06.12.16 Rev 4

UK

Spring Bank Industrial Estate
Watson Mill Lane
Sowerby Bridge
Halifax
West Yorkshire, HX6 3BW
Tel: +44 (0) 1422 317200
Fax: +44 (0) 1422 836000

USA

32 Appletree Lane
Pipersville
Bucks County
Pa 18947
Tel: 215 - 766 - 1455
Fax: 215 - 766 - 1688



WWW.AFLEX-HOSE.COM

