


SMOOTHBORE

Flexible PTFE pour l'automobile et un usage général

Flexible à paroi lisse, résistant à des températures et pressions hautes. Compatible avec tous les fluides automobiles

MODÈLE DE FLEXIBLE A-3 À PAROI LISSE

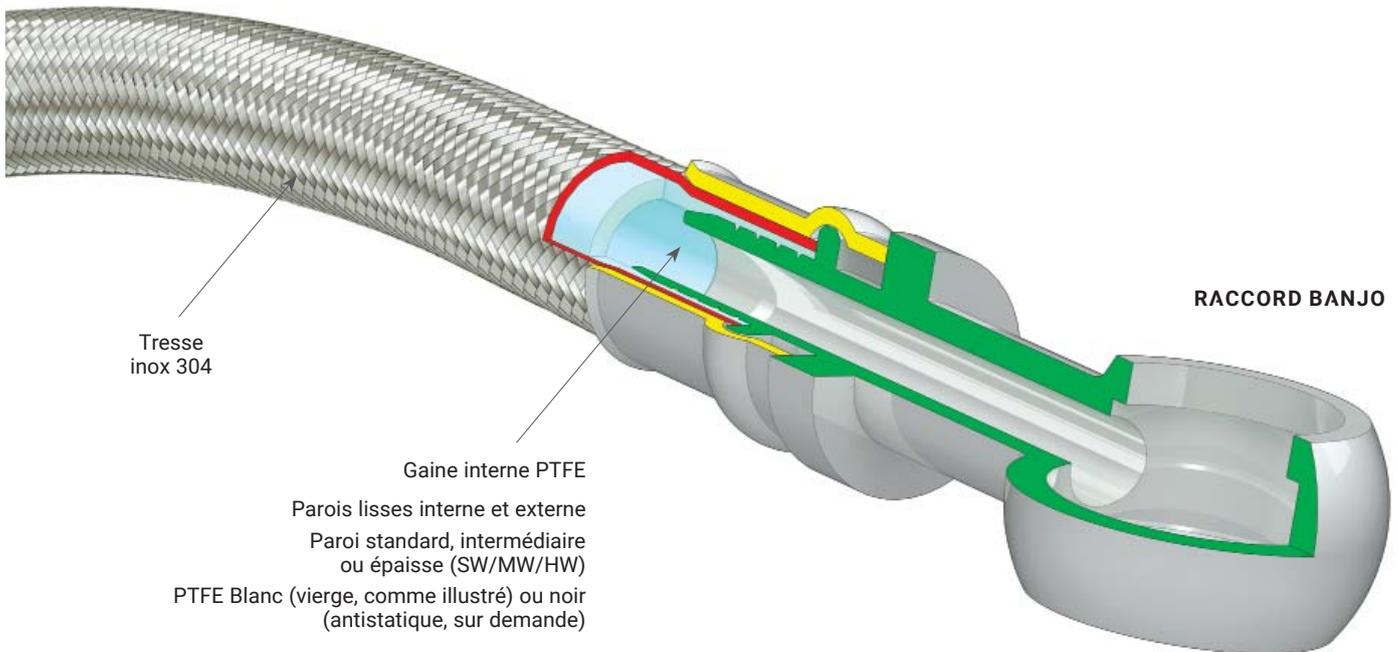

Tresse
inox 304

Gaine interne PTFE

Parois lisses interne et externe
Paroi standard, intermédiaire
ou épaisse (SW/MW/HW)

PTFE Blanc (vierge, comme illustré) ou noir
(antistatique, sur demande)

RACCORD BANJO

SMOOTHBORE - SPÉCIFICATIONS

Tailles -

Paroi standard et épaisse de $\frac{1}{8}$ " (3mm) jusqu'à 1" (25mm)

Paroi intermédiaire et taille « Dash »

Taille -3 (diamètre 3.5mm) à taille -16 (diamètre 26.4mm)

Longueurs -

Taille -3: 200 mètres (650 pieds) à taille -16: 40 mètres (130 pieds)

Disponible en longueurs pré-coupées et préformées

Limites de température -

de -73°C (-100°F) jusqu'à +260°C (+500°F), selon la pression

Pressions de service -

Taille -3 = 350 Bar (5000 psi) à -16 = 80 Bar (1150 psi), jusqu'à 150°C (300°F)

Limites de travail sous vide -

Utilisable sous vide jusqu'à -0.9 Bar jusqu'au diamètre $\frac{3}{8}$ " (10mm) en HW (paroi épaisse)

Raccords -

BSPT & NPT Male & Femelle, union Femelle BSP et NPSM à Portée Conique 60° / à Portée Plate, JIC Male & Femelle fileté, raccords Guillemin, et beaucoup d'autres

Autres conceptions possibles (sur demande) -

- Double tresse ou tresse « High Pack » qui résiste aux pressions plus hautes; Type gaz haute pression
- Recouvrements en PVC, Nylon II, Sarlink, et Hytrel disponibles, ainsi que recouvrements imprimés et de couleur diverses
- Pour les applications qui demandent une gaine interne en PTFE, dans des diamètres importants, et qui nécessitent une haute flexibilité, nous recommandons notre gamme Hyperline FX


Certifications -

ISO 9001, TS16949, ISO 14001, EN16643, FDA, USP classe VI, SAE J1401 & J1737 en 10204 3.1 (certificats matières)

Consultez la brochure complète des Smoothbore sur notre site - WWW.AFLEX-HOSE.COM

SMOOTHBORE

Flexible PTFE pour l'automobile et un usage général

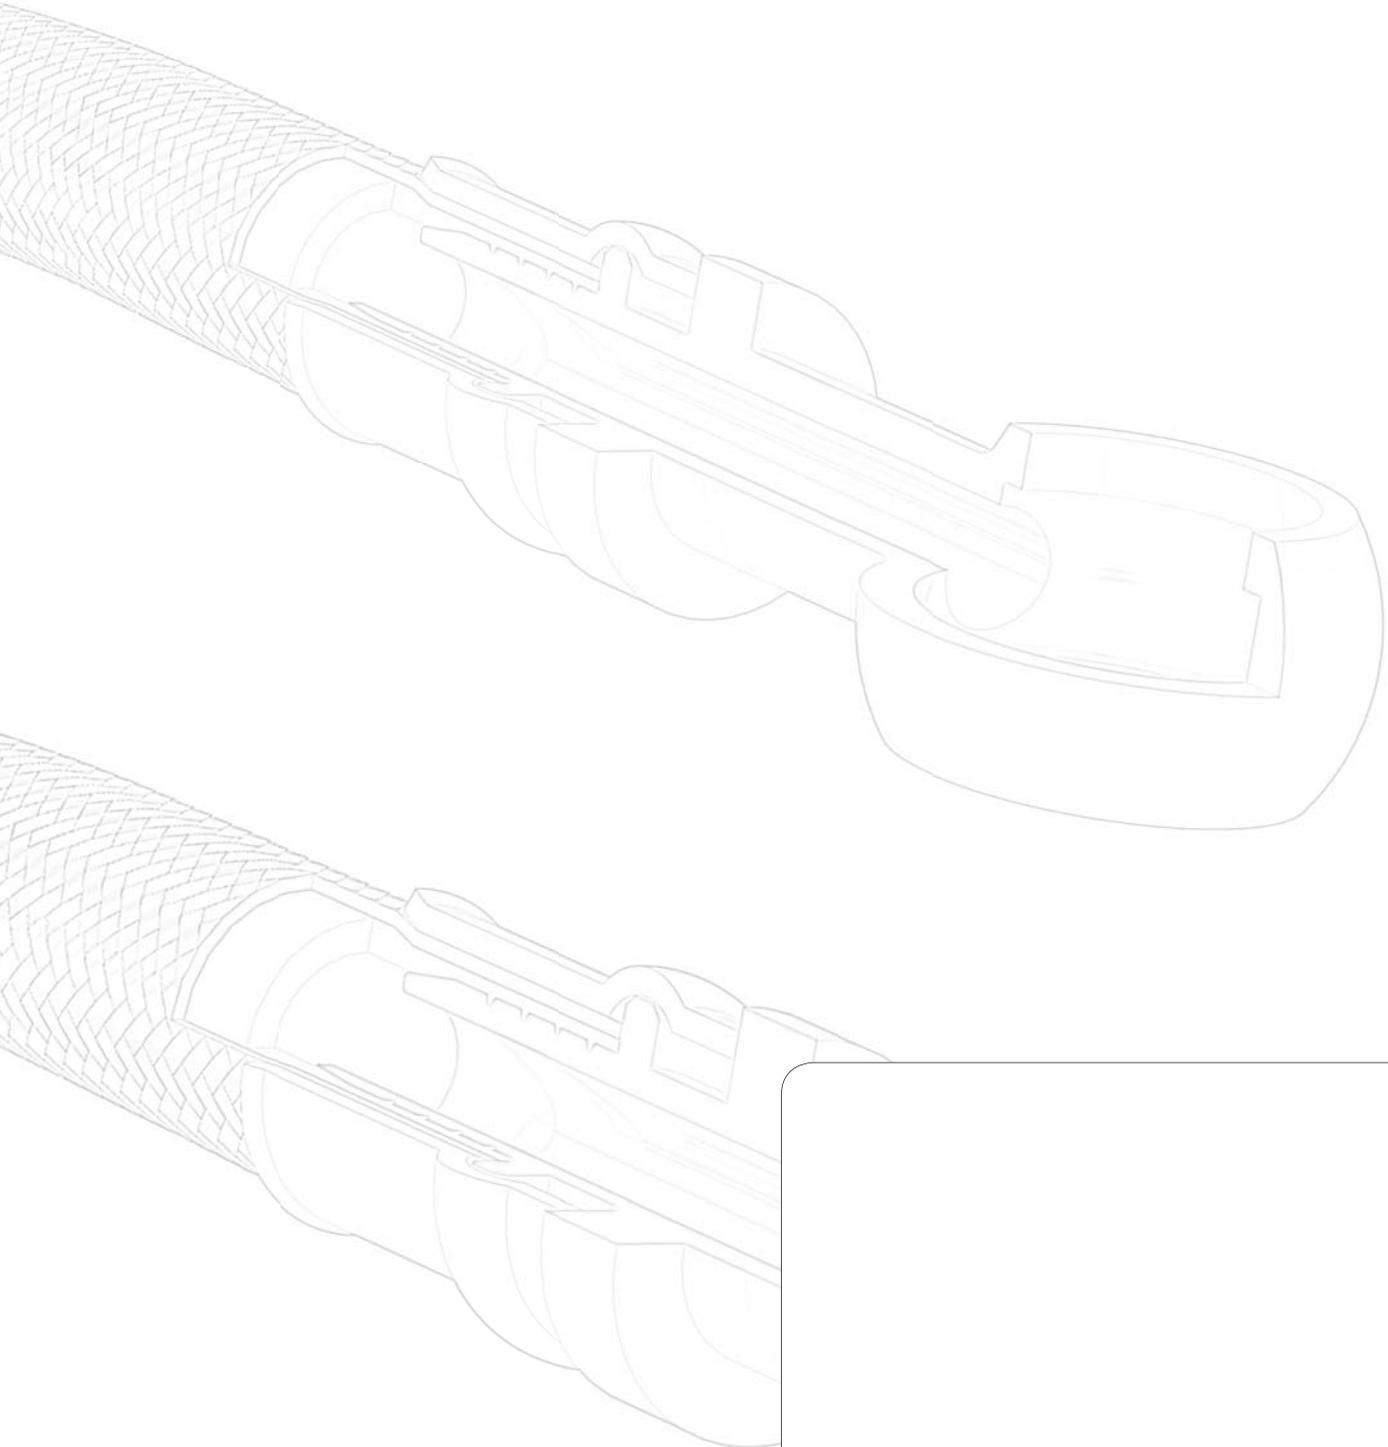

Fr SB/06.12.16 Rev 3

UK

Spring Bank Industrial Estate
Watson Mill Lane
Sowerby Bridge
Halifax
West Yorkshire, HX6 3BW
Tel: +44 (0) 1422 317200
Fax: +44 (0) 1422 836000

USA

32 Appletree Lane
Pipersville
Bucks County
Pa 18947
Tel: 215 - 766 - 1455
Fax: 215 - 766 - 1688



WWW.AFLEX-HOSE.COM

