


VISIFLON

Flexible PTFE pour l'automobile et un usage général

Gaine interne PTFE, convolutoe interieur et exterieur, excellente flexibilité y compris dans les diamètres importants

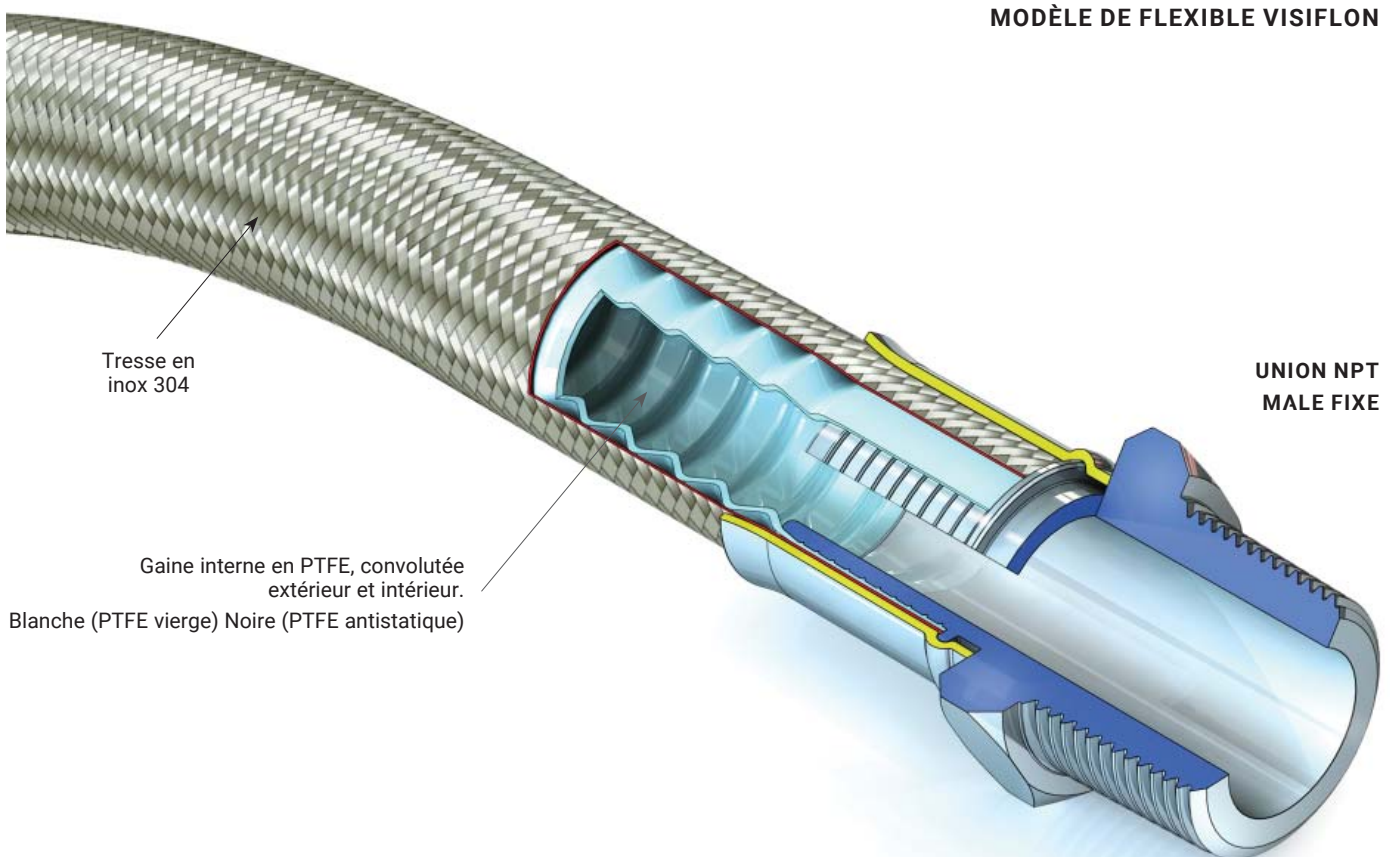

MODÈLE DE FLEXIBLE VISIFLON

Tresse en
inox 304

Gaine interne en PTFE, convolutoe
exterieur et interieur.

Blanche (PTFE vierge) Noire (PTFE antistatique)

UNION NPT
MALE FIXE

VISIFLON - SPÉCIFICATIONS

Tailles -

$\frac{3}{8}$ " (9mm) jusqu'à 2" (50mm)

Longueurs -

Jusqu'à 1", 20 mètres (70 pieds).

De 1 $\frac{1}{4}$ " à 2" , 15 mètres (50 pieds)

Limites de température -

de -73°C (-100°F) à +230°C (450°F)

Pressions de service -

$\frac{3}{8}$ " (9.5mm) = 60 Bar (870 psi) à 2" (50mm) = 15 Bar (220 psi)

Limites de travail sous vide -

Utilisable sous vide jusqu'à -0.9 Bar pour tous les diamètres jusqu'à 130°C (266°F)

Raccords - standards uniquement -

BSPT & NPT Male & Femelle, union Femelle BSP et NPSM à Portée Conique 60° / à Portée Plate, JIC Male/Femelle filetés, raccords symétrique Guillemain et autres

Conceptions alternatives (sur demande) -

- Fil en polypropylène orange
- Gaine interne en PPTFE noir antistatique



Certifications -

ISO 9001, TS16949, ISO 14001, FDA, USP classe VI, et beaucoup d'autres - voir brochure

Consultez la brochure complète des Visiflon sur notre site - WWW.AFLEX-HOSE.COM

VISIFLON

Flexible PTFE pour l'automobile et un usage général

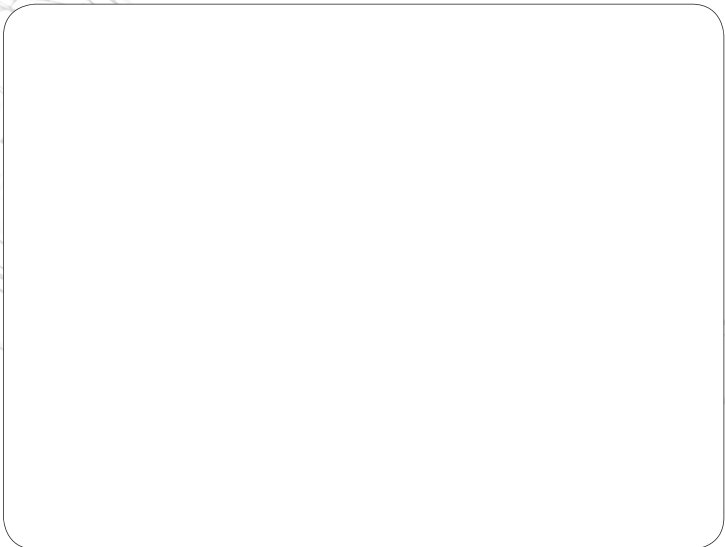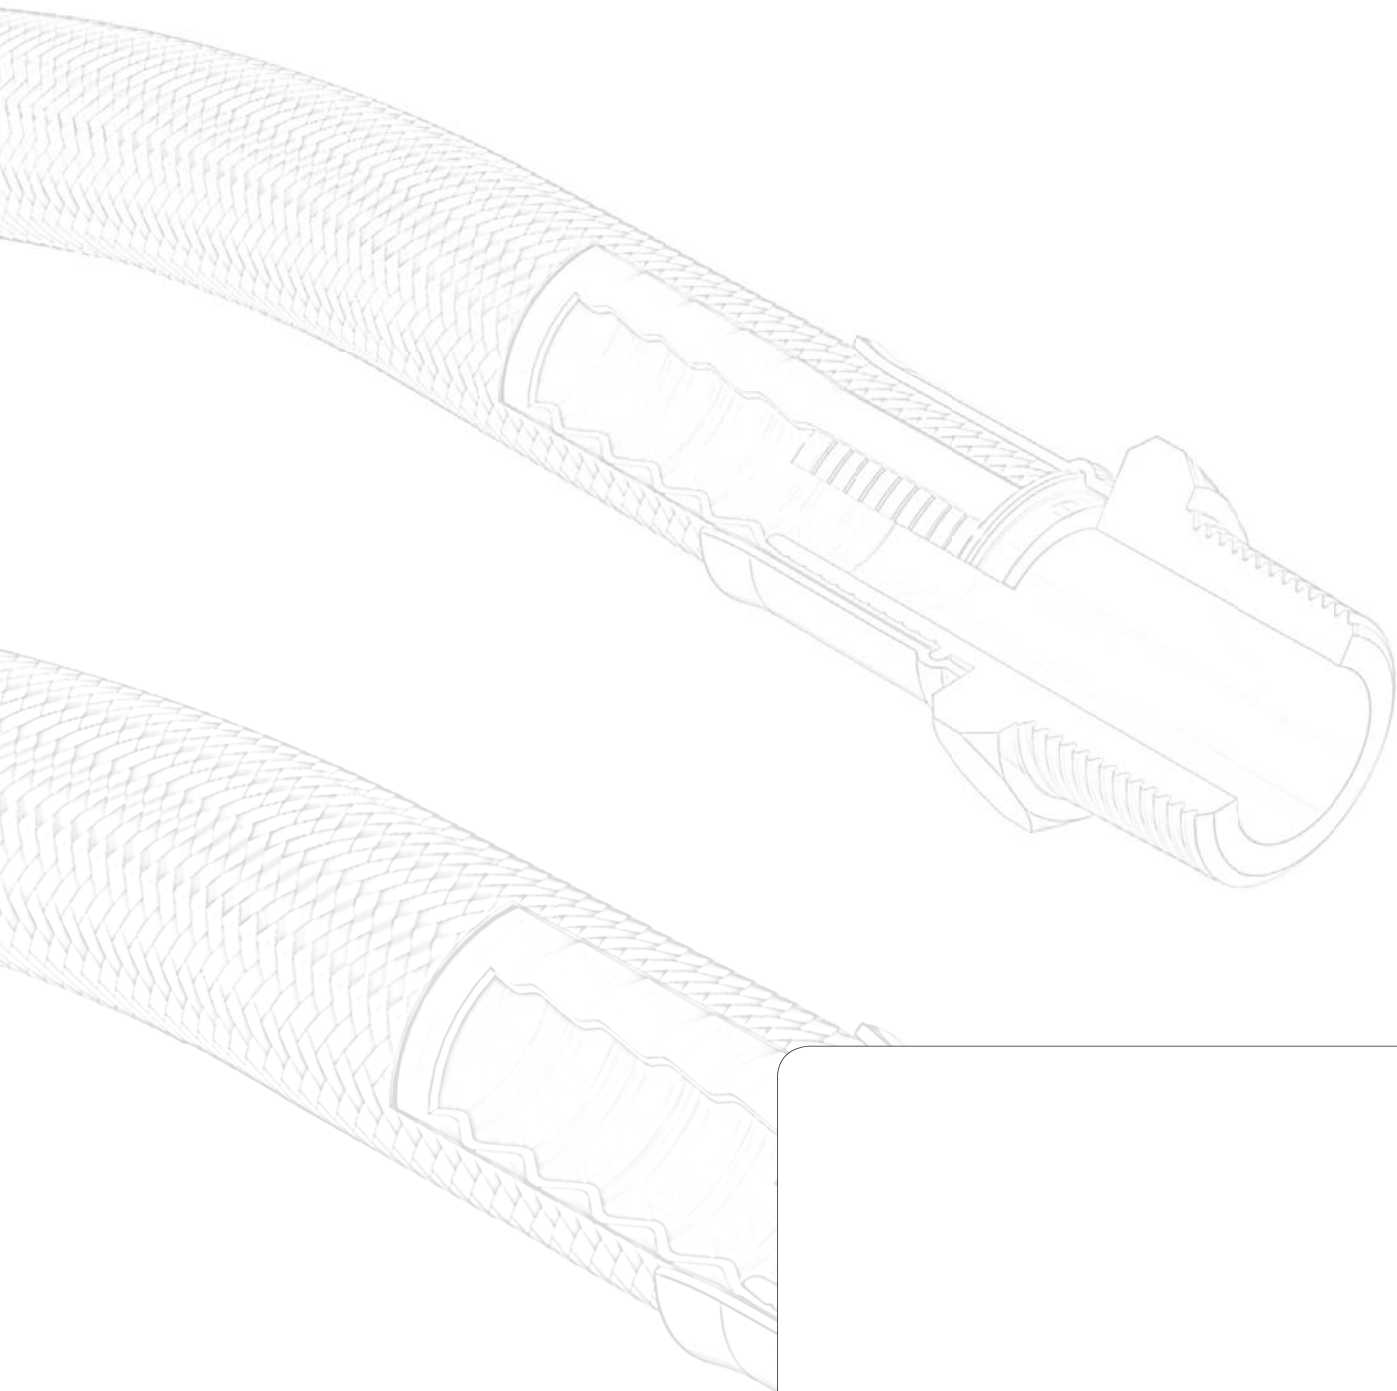

ISO 9001
Quality Management

FM 643412

ISO 14001
Environmental Management

EMS 657211

TS 16949
Automotive Quality Management

TS 643414

Fr VIS/06.12.16 Rev 3

UK

Spring Bank Industrial Estate
Watson Mill Lane
Sowerby Bridge
Halifax
West Yorkshire, HX6 3BW

Tel: +44 (0) 1422 317200
Fax: +44 (0) 1422 836000

USA

32 Appletree Lane
Pipersville
Bucks County
Pa 18947

Tel: 215 - 766 - 1455
Fax: 215 - 766 - 1688



WWW.AFLEX-HOSE.COM



AFLEX HOSE
The world's leading manufacturer of
PTFE Flexible Hose